

NEW-FLOW FAC 聚丙烯塑料流量计




1. 特点

- 适用: 气体和液体
- 接湿件材料: (主体) 聚丙烯塑料
 - (O 型圈) NBR, Viton
 - (浮子) 316SS, 黄铜
- 阀材质: 316SS, 黄铜可选
- 连接材质: 316SS, 黄铜可选
- 温度和压力限制: 150psig (10bar) @ 100 °F (38 °C),
- 温度范围: 0~54 °C
- 精度: 3% F. S
- 安装: 垂直位置
- 重量: 0.45~0.5kg

2. 量程选择表

	水		空气
FAC-001	1~10L/M	FAC-002	2~20Nm ³ /H
FAC-003	0.8~8L/M	FAC-004	1.6~16Nm ³ /H
FAC-005	0.5~5L/M	FAC-006	1~10Nm ³ /H

3. 尺寸图

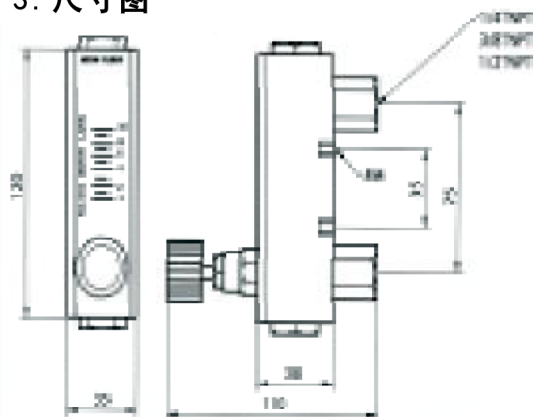

4. 订购信息

FAC	代码	流速			
	001	1~10 L/M(水)			
	002	2~20 Nm ³ /H(空气)			
	003	0.8~8 L/M(水)			
	004	1.6~16 Nm ³ /H(空气)			
	005	0.5~5 L/M(水)			
	006	1~10 Nm ³ /H(空气)			
	007	选择			
	代码	连接件和阀的材质			
	S	316SS			
	B	铜			
	代码	接口尺寸			
	1	1/4 " NPT			
	2	3/8 " NPT			
	3	1/2 " NPT			
	4	协议			
	代码	O 型圈材质			
	N	NBR			
	V	Viton			
FAC	001	S	1	N	完整代码选型